


Nombre del producto

CINTAS ACÚSTICA MONOADHESIVA – BURLETE

Descripción y aplicación

Cintas fabricadas en Poliolefina físicamente Reticulada con adhesivo acrílico. Las cintas acústicas están utilizadas en zonas de contacto, entre perfiles y cualquier superficie, para amortiguar puentes acústicos y acomodar las posibles irregularidades del soporte.

Medidas

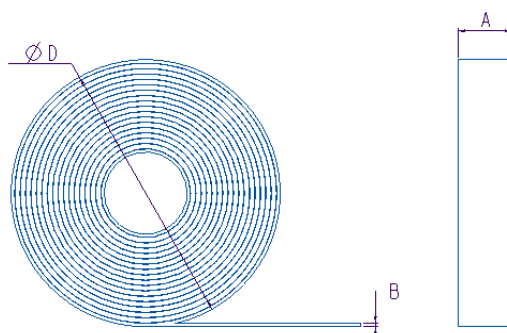

Referencia del producto	D	A	B	LARGO
BB303C	335 mm	25 mm	3 mm	30 metros
BB503C	335 mm	45 mm	3 mm	30 metros
BB703C	335 mm	70 mm	3 mm	30 metros
BB903C	335 mm	90 mm	3 mm	30 metros

Características técnicas

Espuma de Polietileno de 33kgs/m³ ±3,5 (Poliolefina Reticulada) + Adhesivo acrílico.

Los datos facilitados en la presente ficha han sido obtenidos por nuestro proveedor. En ningún caso constituyen garantía jurídica en cuanto a propiedades y/o funcionalidad de la aplicación del material.

PROMOFIX DISTRIBUCION S.L.U. | C.Josep Comas i Solà, nº22-D Polígono industrial Bufalvent | 08243 – Manresa (BCN) Spain
 | Tel.: +34 93 875 35 39 | Fax: +34 93 875 35 46 | E-mail: info@promofixdistribucion.com | www.promofixdistribucion.com

Resultados de ensayos

Espeor	3mm
Estructura Celular	Células Cerradas
Densidad	36,5kg/m ³ (ISO845)
Resistencia a la Tracción	
✓ Longitudinal	430KPa (ISO1926)
✓ Transversal	280KPa (ISO1926)
Alargamiento	
✓ Longitudinal	130% (ISO1926)
✓ Transversal	120% (ISO1926)
Resistencia a la Compresión	
✓ al 10%	19kPa (ISO3386/1)
✓ al 25%	42kPa (ISO3386/1)
✓ al 40%	75kPa (ISO3386/1)
✓ al 50%	110kPa (ISO3386/1)
Estabilidad Dimensional	5%
Conductividad Térmica a 40°C	0,037w/mK ISO2581
Resistencia Térmica	0,077m ² K/W à 40°C
Rango de Temperaturas de Trabajo	100°C / -80°C
Absorción del agua tras 7 días	1Vol.%
Dureza Shore "00"	50
Dureza Shore "A"	12
Dureza Shore "0"	17
Resistencia al Ozono	Grade 0 (GME 60251 2J2U e ISO1431-1)
Directiva Reach	OK (1907/2006)
Directiva RoHS	OK

Referencias y embalaje

Referencia del producto	Código de barras	Cantidad por cartón	Cantidad por palet	Peso
BB303C	8436541732322	33 PCS	396 PCS	29kg/m3
BB503C	8436541732339	21 PCS	252 PCS	29kg/m3
BB703C	8436541732353	15 PCS	180 PCS	29kg/m3
BB903C	8436541730328	11 PCS	132 PCS	29kg/m3

Nomenclatura arancelaria: 39211900/00