


Alumatic Trappe de visite à carreler

avec plaque de plâtre intégrée (convient pour un usage dans des pièces humides) et charnière pivotante, pour montage au mur, avec loqueteaux cachés

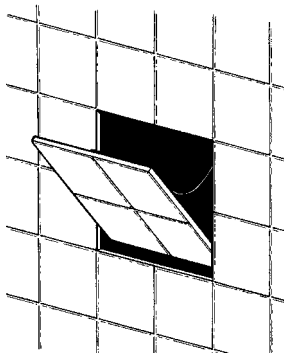

— Charnière pivotante brevetée avec point de pivotement surélevé pour éviter tout risque d'endommagement du carrelage lors de l'ouverture

— Hygiénique grâce au joint à lèvres en caoutchouc

— Pas de cadre visible, le joint reste intact

Plaque de plâtre H2/GKBI (hydrofuge) intégrée 12,5 mm, 15 mm, 2 x 12,5 mm. Couvercle rabattable non décrochable, avec charnière pivotante brevetée.

Convient pour un usage dans les pièces humides, avec kit de montage.

Cadre à encaster et couvercle rabattable (avec joint à lèvres en caoutchouc sur tout le pourtour) en profilé extrudé en aluminium

um anti-torsion

(qualité d'anodisation).

Plaque de plâtre intégrée de 12,5 mm, 15 mm ou 2 x 12,5 mm, certifiée CE selon DIN EN 520 : H2 ou selon DIN 18180 : GKBI (hydrofuge)

Dimensions du couvercle rabattable en fonction de la taille du carrelage sur demande

Renseignements à fournir lors de la commande :

Pour la fabrication spéciale aux bonnes dimensions, veuillez indiquer lors de la commande les dimensions exactes des carreaux et les dimensions prévues des joints.


Exemple :

Dimensions des carreaux 100 x 100 mm, couvercle rabattable de 4 carreaux de largeur, 3 carreaux de hauteur, largeur des joints 3 mm

4 x 100 mm de largeur de carreau = 400 mm
 + 3* x 3 mm de largeur de joint = 9 mm
 Largeur du couvercle rabattable = 409 mm

3 x 100 mm de hauteur de carreau = 300 mm
 + 2* x 3 mm de largeur de joint = 6 mm
 Hauteur du couvercle rabattable = 306 mm

* Nombre de joints = nombre de carreaux moins un

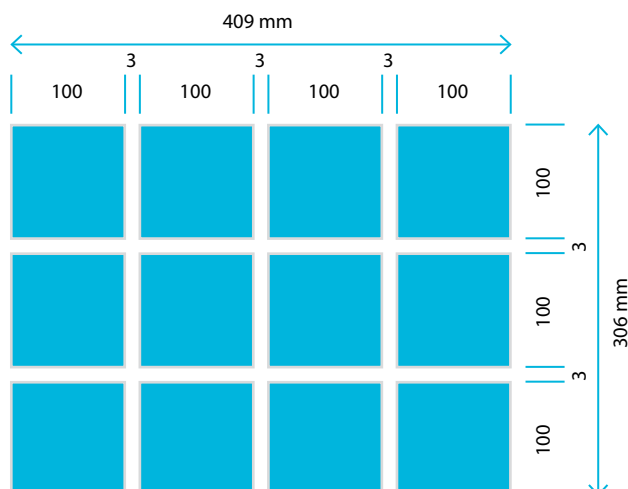

En cas de construction très épaisse (jusqu'à env. 8 mm), ajoutez 1 à 2 mm de hauteur pour la protection du bord inférieur des carreaux.